

W02081

2500 / 2000 WATT RECOIL START
INVERTER PORTABLE GENERATOR WITH ADAPTER AND BUILT-IN PARALLEL KIT
EPA AND cETL CERTIFIED ANSI / PGMA G300-2023 COMPLIANT

FIRMAN
POWER EQUIPMENT

8644 WEST LUDLOW DR.
PEORIA, AZ 85381
1-844-347-6261

WWW.FIRMANPOWEREQUIPMENT.COM

UPC // 840876120811

STARTING WATTS // 2500

RUNNING WATTS // 2000

VOLTAGE // 120V

FREQUENCY // 60Hz

ENGINE TYPE // OHV

STARTING SYSTEM // RECOIL

FUEL TANK SIZE // 1.1 GAL

RUN-TIME // UP TO 8 HRS (@25% LOAD)

DECIBLES // 65 dB (@7m @25% LOAD)

CARTON L×W×H // 20.3" × 13.2" × 19.1"

GROSS WEIGHT // 48.9 LBS.

UNIT WEIGHT // 42.9 LBS.

UNITS PER PALLET // 6 / 9 / 12 / 18

UNITS PER CONTAINER // 672 / 40HQ

BONUS // POWER CORD / STORAGE STRAP / ADAPTER

CONTROL PANEL

(1) 5-20R 20A-120V


(1) L5-30R 30A-120V

(1) DC 8.3A-12V

(1) USB A QC 5V/3.6A 9V/2.5A 12V/2A

(1) USB C PDO 5V/3A 9V/3A 12V/2.25A

QC 5V/3.6A 9V/2.5A 12V/2A



POWER
CORD/
STORAGE
STRAP
25FT/7.6m
(5-15P TO
3X5-15R)



PARALLEL
CAPABLE



CO ALERT
SYSTEM



L5-30P TO
TT-30R
ADAPTER



STARTING WATTS



8-HR



LIGHTWEIGHT



CO Alert™
CARBON MONOXIDE
SHUTDOWN



PARALLEL
CAPABLE



BEST USED FOR



17.9"

11.3"

17.0"

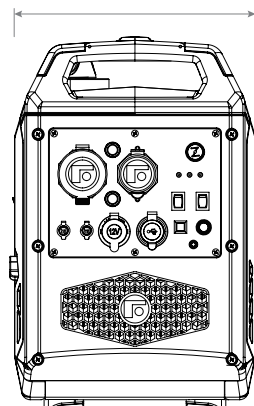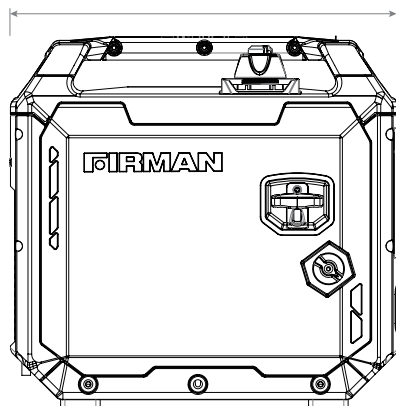



FIRMAN

2500 STARTING WATTS
VATIOS DE ARRANQUE
WATTS AU DÉMARRAGE
2000 RUNNING WATTS
VATIOS DE CONTINUOS
WATTS DE FONCTIONNEMENT

CAN ICES-002 / NMB-002

NOTICE AUX USERS		EN	FR
1. Read the manual carefully before using the power station.		1. Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser la station d'alimentation.	1. Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser la station d'alimentation.
2. Do not use the power station in a wet or damp environment.		2. Ne pas utiliser la station d'alimentation dans un environnement humide ou humide.	2. Ne pas utiliser la station d'alimentation dans un environnement humide ou humide.
3. Do not use the power station near flammable or explosive materials.		3. Ne pas utiliser la station d'alimentation près de matériaux inflammables ou explosifs.	3. Ne pas utiliser la station d'alimentation près de matériaux inflammables ou explosifs.
4. Do not use the power station for medical equipment or other critical loads.		4. Ne pas utiliser la station d'alimentation pour des équipements médicaux ou d'autres charges critiques.	4. Ne pas utiliser la station d'alimentation pour des équipements médicaux ou d'autres charges critiques.
5. Do not use the power station for long-term storage.		5. Ne pas utiliser la station d'alimentation pour le stockage à long terme.	5. Ne pas utiliser la station d'alimentation pour le stockage à long terme.
6. Do not use the power station for charging lithium-ion batteries.		6. Ne pas utiliser la station d'alimentation pour charger des batteries à ions de lithium.	6. Ne pas utiliser la station d'alimentation pour charger des batteries à ions de lithium.
7. Do not use the power station for charging lead-acid batteries.		7. Ne pas utiliser la station d'alimentation pour charger des batteries au plomb.	7. Ne pas utiliser la station d'alimentation pour charger des batteries au plomb.
8. Do not use the power station for charging NiMH or NiCd batteries.		8. Ne pas utiliser la station d'alimentation pour charger des batteries NiMH ou NiCd.	8. Ne pas utiliser la station d'alimentation pour charger des batteries NiMH ou NiCd.
9. Do not use the power station for charging other types of batteries.		9. Ne pas utiliser la station d'alimentation pour charger d'autres types de batteries.	9. Ne pas utiliser la station d'alimentation pour charger d'autres types de batteries.
10. Do not use the power station for charging devices that are not compatible with the power station.		10. Ne pas utiliser la station d'alimentation pour charger des appareils qui ne sont pas compatibles avec la station d'alimentation.	10. Ne pas utiliser la station d'alimentation pour charger des appareils qui ne sont pas compatibles avec la station d'alimentation.